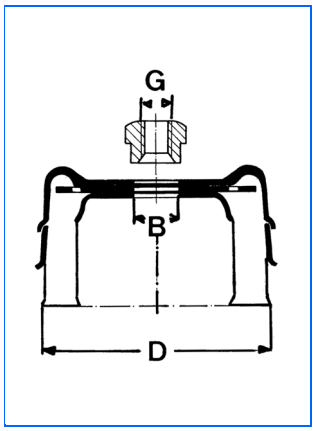

Escovas tipo taça, nylon abrasivo carbureto de silicio

para esmerilhadeiras angulares de com RPM ajustaveis

Caracteristicas	**Esmerilhadeiras angulares (esmerilahadeiras) com RPM ajustaveis**
	Raspar e fazer efeito rústico em madeira. Rebarbar e limpar materiais não ferrosos. Recomendamos 4.000 RPM

						Filamento abrasivo			
Dimensões [mm] D	T	Furo padrão [mm] B	Rosca G	max. min^{-1}	Quant. Embal.	Grão 180 Código.			
100	25	22,2		8.500	1	**1802-607 914**			
100	25		M14x2,0	8.500	1	**1802-608 914**			
100	25		5/8"x11NC	8.500	1	0802-608 914			

*Outros grãos por pedido.

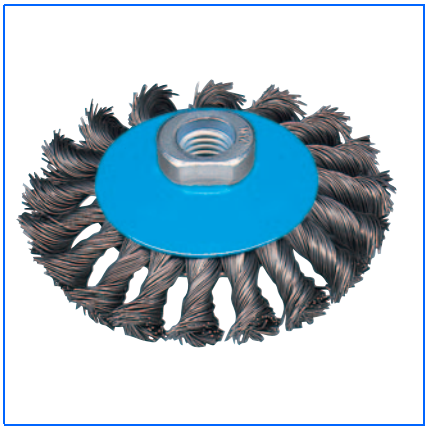

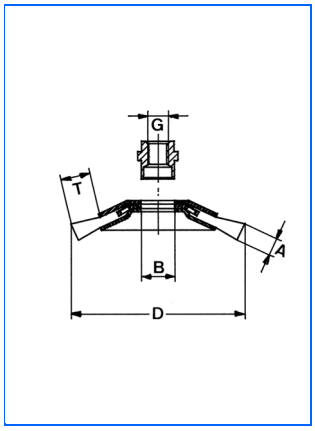

Escova cónica, arame trançado

com furo ou com rosca para esmeriladores angulares

Caracteristicas	**Arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desencrustar e remover ferrugem, despolir, limpar soldaduras**
	Escovas ideais e versateis para limpezas leves e dificeis. Pela sua forma cónica, são perfeitas para escovar angulos interiores ou outros lugares de difícil acesso. Ex. Cantoneiras ou soldaduras em perfis.

								Arame de aço	Arame de aço	Arame de aço inóx	Arame de aço inóx
Dimensões [mm] D	A	T	Furo padrão [mm] B	Rosca G	max. min^{-1}	Quant. Embal.		0,35 mm Código.	0,50 mm Código.	0,35 mm Código.	0,50 mm Código.
100	13	22	16		12.500	1		1602-622 131	1602-622 151	1602-622 331	1602-622 351
100	13	22		M10x1,25	12.500	1		2352-622 131	2352-622 151	2352-622 331	2352-622 351
100	13	22		M10x1,5	12.500	1		0102-622 131	0102-622 151	0102-622 331	0102-622 351
100	13	22		M14x2,0	12.500	1		**0002-622 131** *	**0002-622 151** *	**0002-622 331** *	**0002-622 351** *
100	13	22		M14x2,0	12.500	1		0002-623 131 *	**0002-623 151** *	0002-623 331 *	0002-623 351 *
115	15	20	16		12.500	1		1602-632 131	1602-632 151	1602-632 331	1602-632 351
115	15	20		M14x2,0	12.500	1		**0002-632 131**	**0002-632 151**	**0002-632 331**	**0002-632 351**
115	15	20		5/8"x11NC	12.500	1		**0802-632 131**	0802-632 151	0802-632 331	0802-632 351

*modelo muito agressivo (22 tranças)

Dimensões "A" podem variar de acordo com o diâmetro e qualidade do arame.

Dispomos de outros tipos de rosca, de diversas dimensões e de outras medidas de arame. Os artígos padrão em stock estão marcados a **negrito!**



Escova cónica, arame ondulado

com furo ou com rosca para esmerilhadeiras angulares

Caracteristicas	**Arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desencrustar e remover ferrugem, despolir,limpar**
	Escovas ideais e versateis para limpezas leves e dificeis. Pela sua forma cónica, são perfeitas para escovar angulos interiores ou outros lugares de difícil acesso.

							Arame de aço		Arame de aço inóx	Arame de aço inóx
Dimensões [mm]			Furo padrão [mm]	Rosca	max.	Quant.	0,30 mm		0,20 mm	0,30 mm
D	A	T	B	G	min^{-1}	Embal.	Código.		Código.	Código.
100	10	20	16		12.500	1	1602-512 161			
100	20	20	16		12.500	1	1602-512 162		1602-512 342	1602-512 362
100	10	20		M10x1,25	12.500	1	**2352-512 161**			
100	20	20		M10x1,25	12.500	1	2352-512 162		2352-512 342	2352-512 362
100	10	20		M10x1,5	12.500	1	0102-512 161			
100	20	20		M10x1,5	12.500	1	0102-512 162		0102-512 342	0102-512 362
100	10	20		M14x2,0	12.500	1	**0002-512 161**			
100	20	20		M14x2,0	12.500	1	**0002-512 162**		**0002-512 342**	**0002-512 362**

Dimensões "A" podem variar de acordo com o diâmetro e qualidade do arame.

Dispomos de outros tipos de rosca, de diversas dimensões e de outras medidas de arame. Os artígos padrão em stock estão marcados a **negrito!**