


Escovas manuais, arame ondulado modelo universal

| | |
|-----------------|--|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | O corpo da escova é metálico, montado em cabo de plástico. Pode ser utilizada para limpezas leves ou agressivas em locais de difícil acesso. |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de aço inóx | Arame de latão | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| A | T | L | | | ondulado 0,30 mm | ondulado 0,30 mm | ondulado 0,30 mm | |
| 140 | 25 | 265 | 1 | 24 | 0008-462 291 | 0008-462 391 | 0008-462 591 | 0008-462 091 |
| | | | | | Código. | Código. | Código. | |

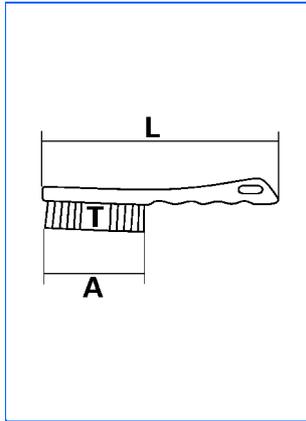


Escovas manuais, arame reto ou ondulado

com cabo de plástico

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Escovas ideais e versáteis para limpezas leves. |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de aço inóx | Arame de latão | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| A | T | L | | | reto 0,35 mm | reto 0,30 mm | ondulado 0,20 mm | |
| 100 | 23 | 280 | 1 | 10 | 0001-433 521 | | | |
| 100 | 23 | 280 | 2 | 10 | 0008-462 132 | 0008-451 332 | 0008-447 572 | |
| 100 | 23 | 280 | 3 | 10 | 0008-462 133 | 0008-451 333 | 0008-447 573 | |
| 100 | 23 | 280 | 4 | 10 | 0008-462 134 | 0008-451 334 | 0008-447 574 | |
| 100 | 23 | 280 | 5 | 10 | 0008-462 135 | | | |
| | | | | | Código. | Código. | Código. | |

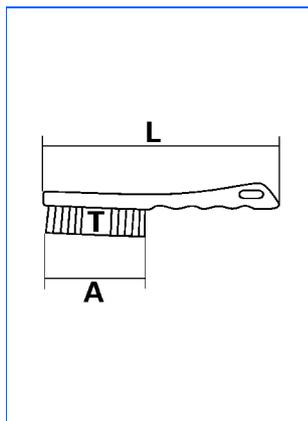


Escovas manuais, arame reto

com cabo de plástico e raspador

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Remoção e limpeza difíceis, com raspador. |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | | | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|--------------|--|--|--|
| A | T | L | | | reto 0,35 mm | | | |
| 90 | 23 | 240 | 6 | 5 | 0001-431 075 | | | |

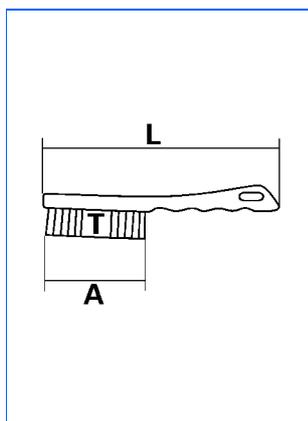


Escovas manuais, arame reto ou filamentos sintéticos

com cabo de plástico, curvo

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Escovas ideais para uso em geral, como remoções e limpeza leves. Suavidade na limpeza com filamentos sintéticos |


| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Nylon () | PVC (preto) | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| A | T | L | | | reto 0,35 mm | reto 0,30 mm | reto 0,20 mm | |
| 140 | 23 | 280 | 1 | 10 | 0001-433 521 | 0001-433 501 | 0001-433 511 | |
| 140 | 23 | 280 | 2 | 10 | 0001-433 522 | 0001-433 502 | 0001-433 512 | |
| 140 | 23 | 280 | 3 | 10 | 0001-433 523 | 0001-433 503 | 0001-433 513 | |

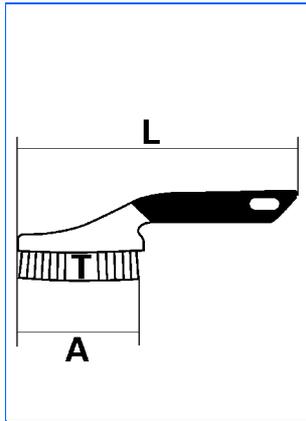

**Escovas manuais,
arame reto ou ondulado**
com cabo antidescizante

| | |
|-----------------|--|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | O formato do corpo antidescizante é ideal para a prevenção de acidentes nos dedos ou mãos. |

| Dimensões [mm] | | | | | Arame de aço | Arame de aço inóx | Arame de latão | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| A | T | L | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,35 mm Código. | reto 0,35 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. | |
| 110 | 23 | 270 | 1 | 5 | 0001-432 601 | 0001-432 611 | 0001-432 621 | |
| 110 | 23 | 270 | 2 | 5 | 0001-432 602 | 0001-432 612 | 0001-432 622 | |
| 110 | 23 | 270 | 3 | 5 | 0001-432 603 | 0001-432 613 | 0001-432 623 | |
| 110 | 23 | 270 | 4 | 5 | 0001-432 604 | 0001-432 614 | 0001-432 624 | |
| 110 | 23 | 270 | 5 | 5 | 0001-432 605 | 0001-432 615 | 0001-432 625 | |

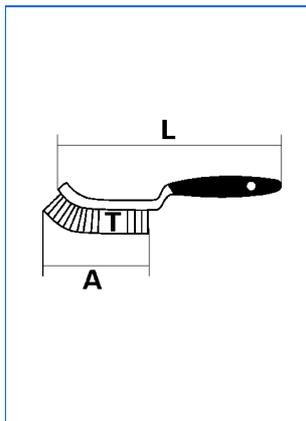


Escova para limpar pastilhas de freios

com cabo de plástico

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Características | Desencrustar e limpar |
| | Ideal para limpar pastilhas de freios |

| Dimensões [mm] | | | | | Arame de aço | Arame de aço | Arame de latão | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| A | T | L | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,30 mm Código. | ondulado 0,35 mm Código. | ondulado 0,30 mm Código. | |
| 95 | 23 | 245 | 2 | 10 | 3301-462 122 | 3301-462 162 | 3301-462 562 | |

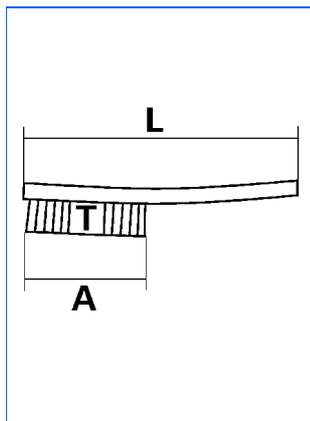

Escovas manuais, arame reto ou ondulado


modelo standart

| | |
|------------------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Corpo de madeira de primeira qualidade, tamboreado e encerado, com furo de 10 mm, para pendurar. As escovas profissionais podem ser utilizadas em quase todas as aplicações de limpeza ou remoção. Escovas com arame de aço inóx (qualidade 1.4571) são não-magnéticas. |

| Dimensões [mm] | | | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de aço latonado | Arame de aço inóx | Arame de aço inóx |
|----------------|----|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A | T | L | reto 0,35 mm | reto 0,30 mm | | | reto 0,30 mm / aço inóx 1.4301 | ondulado 0,30 mm / aço inóx 1.4301 | Código. | Código. |
| 140 | 23 | 285 | 1 | 12 | 0001-152 131 | | | | | |
| 145 | 25 | 295 | 2 | 100 | 0001-151 132 | 0001-151 022 | | | | |
| 145 | 25 | 295 | 2 | 12 | 0001-152 132 | 0001-152 022 | 0001-151 332 | 0001-151 392 | | |
| 145 | 25 | 295 | 3 | 100 | 0001-151 133 | 0001-151 023 | | | | |
| 145 | 25 | 295 | 3 | 12 | 0001-152 133 | 0001-152 023 | 0001-151 333 | 0001-151 393 | | |
| 145 | 25 | 295 | 4 | 100 | 0001-151 134 | 0001-151 024 | | | | |
| 145 | 25 | 295 | 4 | 12 | 0001-152 134 | 0001-152 024 | 0001-151 334 | 0001-151 394 | | |
| 145 | 25 | 295 | 5 | 100 | 0001-151 135 | 0001-151 025 | | | | |
| 145 | 25 | 295 | 5 | 12 | 0001-152 135 | 0001-152 025 | 0001-151 335 | 0001-151 395 | | |
| 145 | 25 | 295 | 6 | 100 | 0001-151 136 | | | | | |
| 145 | 25 | 295 | 6 | 12 | 0001-152 136 | | 0001-151 336 | 0001-151 396 | | |

| Dimensões [mm] | | | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço inóx | Arame de latão | Arame de latão |
|----------------|----|-----|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| A | T | L | reto 0,30 mm / aço inóx 1.4571 | reto 0,25 mm | | | ondulado 0,30 mm | Código. | Código. |
| 145 | 25 | 295 | 2 | 12 | 0001-152 332 | 0001-158 522 | 0001-150 592 | | |
| 145 | 25 | 295 | 3 | 12 | 0001-152 333 | 0001-158 523 | 0001-150 593 | | |
| 145 | 25 | 295 | 4 | 12 | 0001-152 334 | 0001-158 524 | 0001-150 594 | | |
| 145 | 25 | 295 | 5 | 12 | 0001-152 335 | | 0001-150 595 | | |
| 145 | 25 | 295 | 6 | 12 | 0001-152 336 | | 0001-150 596 | | |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de aço |
|----------------|--|--|----------|---------------|--------------|------------------|
| A | | | | | plano | ondulado 0,30 mm |
| 145 | | | 4 | 12 | 0003-151 124 | 0001-151 194 |
| 145 | | | 5 | 12 | 0001-151 125 | |

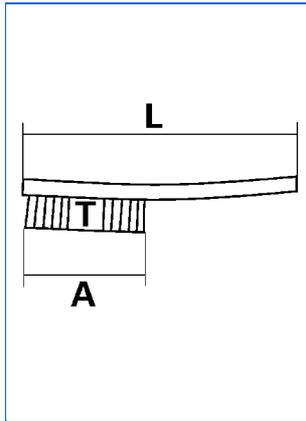


Escovas manuais, arame reto

agressiva - profissional -

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Corpo de madeira de primeira qualidade, tamboreado e encerado, com furo de 10 mm, para pendurar. As escovas profissionais podem ser utilizadas em quase todas as aplicações de limpeza ou remoção. Escovas com arame de aço inox (qualidade 1.4571) são não-magnéticas. |

| Dimensões [mm] | | | | | Arame de aço | Arame de aço inox | Arame de latão | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| A | T | L | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,35 mm Código. | reto 0,35 mm Código. | reto 0,30 mm Código. | |
| 160 | 30 | 310 | 1 | 12 | 0901-151 091 | 0901-152 331 | 0901-151 591 | |
| 160 | 30 | 310 | 2 | 12 | 0901-151 092 | 0901-152 332 | 0901-151 592 | |
| 160 | 30 | 310 | 3 | 12 | 0901-151 093 | 0901-152 333 | 0901-151 593 | |
| 160 | 30 | 310 | 4 | 12 | 0901-151 094 | 0901-152 334 | 0901-151 594 | |
| 160 | 30 | 310 | 5 | 12 | 0901-151 095 | 0901-152 335 | 0901-151 595 | |

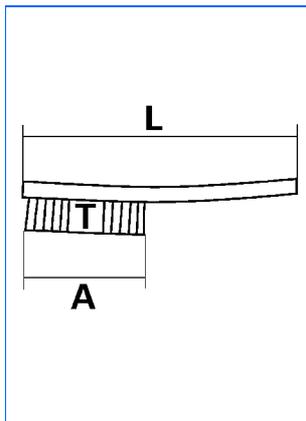


Escovas manuais, arame reto

com raspador

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Remoção e limpezas difíceis, com raspador. |


| Dimensões [mm] | | | | | Arame de aço | | | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|----------------------|--|--|--|
| A | T | L | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,35 mm Código. | | | |
| 135 | 23 | 280 | 4 | 12 | 0001-181 134 | | | |

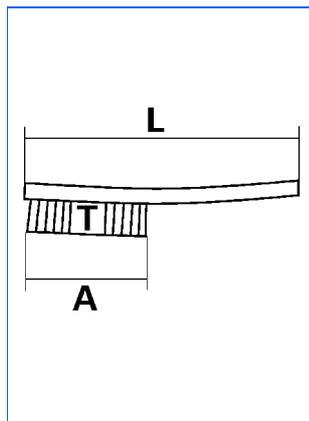

Escova tipo soldador formato "V", arame reto

| | |
|-----------------|--|
| Características | Limpeza de soldaduras, ferrugem, tintas |
| | Ideal para escovar soldaduras em ranhuras Ex.uniões de tubos. |

| Dimensões (mm) | | | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de aço inóx | | |
|----------------|----|-----|--|-------------------------|----------|---------------|--|-------------------|--|--|
| A | T | L | | reto 0,35 mm Código. | | | reto 0,35 mm / V2A, 1.4301 Código. | | | |
| 145 | 35 | 295 | | 3 | 12 | 0003-162 133 | 0003-162 333 | | | |

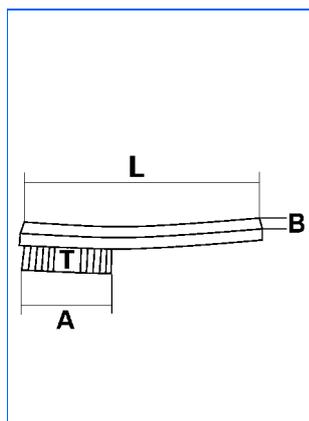


Escovas manuais, arame reto com cabo longo

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Modelos especiais: Escovas para limpar perfeitamente. Madeira de primeira qualidade, arame de qualidade superior. |

| Dimensões (mm) | | | | | | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de aço inóx | | |
|----------------|----|-----|----|----------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| A | T | L | B | Fileiras | reto 0,35 mm Código. | | reto 0,35 mm Código. | | | |
| 105 | 25 | 325 | 25 | 3x13 | 12 | 0101-377 093 | | | | |
| 150 | 27 | 350 | 25 | 3x19 | 12 | 0101-177 093 | 0001-177 333 | | | |
| 150 | 27 | 350 | 25 | 3x19 | 12 | 0101-186 093 * | | | | |
| 150 | 27 | 350 | 32 | 4x19 | 12 | 0101-177 094 | | | | |


*(com raspador)

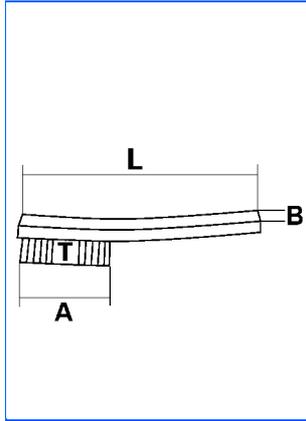

Escovas manuais, arame reto com cabo curvo tipo "Osborn"

| | |
|-----------------|---|
| Características | Esfregar, remover ferrugem e pinturas, limpar |
| | Modelos especiais: Escovas perfeitas para limpar perfeitamente. Madeira de primeira qualidade, arame de qualidade superior. |


| Dimensões [mm] | | | | | | Quant. Embal. | Arame de aço reto 0,35 mm Código. | | | |
|----------------|----|-----|----|----------|----|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| A | T | L | B | Fileiras | | | | | | |
| 125 | 30 | 255 | 25 | 3x16 | 12 | 0101-180 093 | | | | |
| 125 | 30 | 255 | 32 | 4x16 | 12 | 0101-180 094 | | | | |

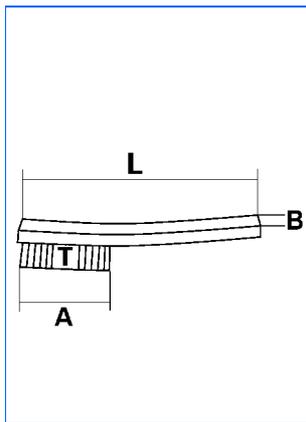

Escova tipo radiador com arame reto

| | |
|-----------------|---|
| Características | Remoção de tintas, ferrugem, limpar |
| | Modelos especiais para limpar partes curvas. Com estas escovas a limpeza é mais eficiente. Corpo da escova fabricado com madeira de primeira qualidade, arame superior. |


| Dimensões [mm] | | | | | | Quant. Embal. | Arame de aço reto 0,25 mm Código. | | | |
|----------------|----|-----|----|----------|-----|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| A | T | L | B | Fileiras | | | | | | |
| 100 | 15 | 450 | 15 | 2 | 100 | 0001-192 112 | | | | |
| 100 | 15 | 450 | 16 | 3 | 100 | 0001-192 113 | | | | |

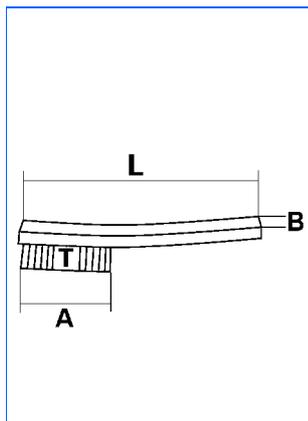

Escovas manuais trabalhos finos

| | |
|-----------------|---|
| Características | Remoção de tintas e pinturas, limpar |
| | Modelos especiais: Escovas perfeitas para limpar perfeitamente. Madeira de primeira qualidade, arame de qualidade superior. |

| Dimensões [mm] | | | | | | Arame de latão | Crina de cavalo | | |
|----------------|----|-----|----|----------|---------------|-----------------------------|-----------------|--|--|
| A | T | L | B | Fileiras | Quant. Embal. | ondulado 0,15 mm Código. | Código. | | |
| 105 | 18 | 220 | 22 | 4 | 12 | 0003-165 584 | 0003-165 964 | | |

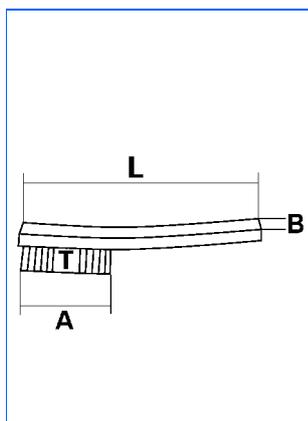


Escovas para limpeza de velas com cabo de madeira e plástico

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Características | Limpar |
| | Remoção de chispas de soldadura |

| Dimensões [mm] | | | | | | Arame de aço latonado Corpo: Plásticos | Arame de aço latonado Corpo: Plásticos | Arame de aço inóx Corpo: Plásticos | Arame de latão Corpo: Plásticos |
|----------------|---|-----|---|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| A | T | L | B | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,20 mm Código. | ondulado 0,15 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. |
| | | 190 | | 3 | 24 | 0023-133 073 | 2103-432 573 | 0023-133 373 | 0008-432 573 |


| Dimensões [mm] | | | | | | Arame de aço latonado Corpo: madeira | Arame de aço latonado Corpo: madeira | Arame de aço inóx Corpo: madeira | Arame de latão Corpo: madeira |
|----------------|----|-----|----|----------|---------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A | T | L | B | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,20 mm Código. | ondulado 0,15 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. |
| 25 | 15 | 100 | 16 | 2x5 | 50 | | | | 0003-131 572 |
| 45 | 18 | 200 | 18 | 3x6 | 24 | 0004-133 073 | 2103-133 073 | 2103-133 373 | 0003-133 573 |
| 50 | 20 | 195 | 26 | 5x8 | 24 | | | | 0003-134 575 |

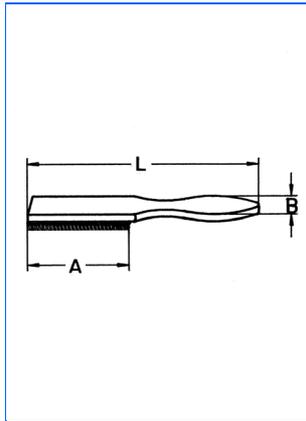

Escovas para limas (carda)

| | |
|-----------------|--|
| Características | Limpar |
| | Limpar limas e outras peças com pequenas ranhuras ou rasgos. |


| Dimensões [mm] | | | | Quant. Embal. | Fibra abrasiva | | | |
|----------------|------|----|-----------------|---------------------|----------------|--|--|--|
| A | L | B | reto Código. | | | | | |
| 100 | 235 | 25 | 12 | 0003-140 101 | | | | |
| 115 | 235 | 40 | 12 | 0003-140 102 | | | | |
| 165 | 300 | 40 | 12 | 0003-140 103 | | | | |
| 115 | 235 | 55 | 12 | 0003-140 104 | | | | |
| | 1000 | 25 | Mètre | 0008-138 102 | | | | |
| | 1000 | 20 | Mètre | 0008-138 105 | | | | |

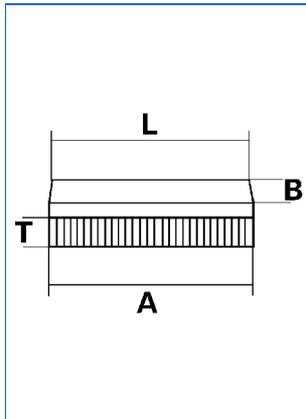

Escova manuais, arame reto cabo madeira, tipo rectangular

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Características | Remoção de tintas, ferrugem, limpar |
| | |

| Dimensões [mm] | | | | | Quant. Embal. | Arame de aço | | | |
|----------------|----|-----|----|----------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| A | T | L | B | Fileiras | | reto 0,35 mm Código. | | | |
| 100 | 30 | 115 | 42 | 5x10 | 12 | 0101-179 094 | | | |
| 170 | 30 | 185 | 60 | 6x19 | 12 | 0101-179 095 | | | |
| 170 | 40 | 185 | 60 | 6x19 | 12 | 0101-179 096 | | | |

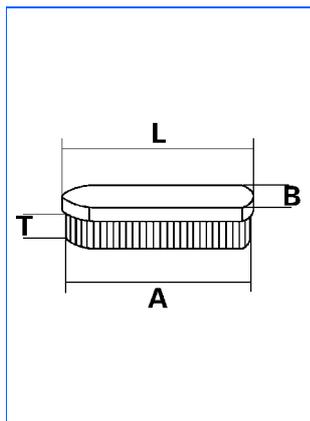


Escova tipo viola, com pega, arame reto

com cabo de madeira e plástico

| Características | Limpar |
|-----------------|--------|
| | |

| Dimensões (mm) | | | | | Fileiras | Quant. Embal. | Cabo de plástico, com escala, arame de aço | Arame de aço, com cabo de madeira e escala intermédia! | | |
|----------------|----|-----|----|--------------------|----------|---------------|--|--|--|--|
| A | T | L | B | reto 0, mm Código. | | | reto 0,35 mm Código. | | | |
| 190 | 40 | 205 | 60 | 5 | 10 | 0281-307 095 | 7601-306 095 | | | |

*O comprimento dos filamentos pode ser ajustado com a escala intermédia!

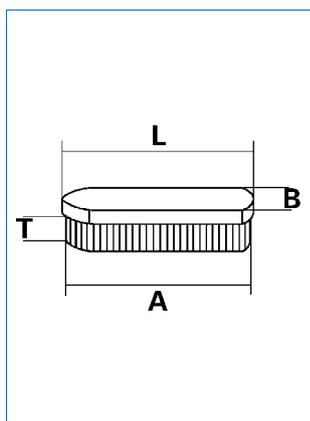


Escova tipo viola, com arame plano

cabo madeira com cinta para mão

| Características | Limpar |
|-----------------|--------|
| | |

| Dimensões (mm) | | | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame aço temperado, plano | | | |
|----------------|----|-----|----|----------------------|----------|---------------|----------------------------|--|--|--|
| A | T | L | B | 3,3 x 0,6 mm Código. | | | | | | |
| 180 | 35 | 190 | 75 | 6 | 100 | 0003-105 056 | | | | |

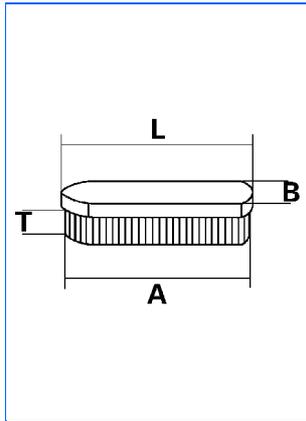



Escova manuais, arame reto

cabo madeira, tipo viola

| Características | Limpar |
|-----------------|--------|
| | |

| Dimensões [mm] | | | | | | Arame de aço | Arame de aço latonado | Arame de aço inóx | Arame de aço inóx |
|----------------|----|-----|-------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A | T | L | B | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,35 mm Código. | reto 0,30/0,38 mm Código. | reto 0,35 mm Código. | reto 0,40 mm Código. |
| 170 | 35 | 210 | 59/51 | 5 | 10 | 0001-179 097 | 0001-179 297 | 0001-179 397 | |
| 190 | | | 52/46 | 5 | 10 | | | | 0023-179 397 |
| 200 | | | 57/48 | 5 | 10 | | | | 0003-179 397 |

| Dimensões [mm] | | | | | | Arame de aço latonado | Arame de aço latonado | Arame de aço | Arame plano |
|----------------|---|---|-------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| A | T | L | B | Fileiras | Quant. Embal. | reto 0,20 mm Código. | reto 0,50 Código. | cablé Código. | 0,90 x 0,35 mm Código. |
| 190 | | | 52/46 | 5 | 10 | | 2103-179 297 | 0013-179 097 | 0023-179 197 |
| 200 | | | 57/48 | 5 | 10 | 0003-179 097 | | 0003-179 297 | 2103-179 197 |

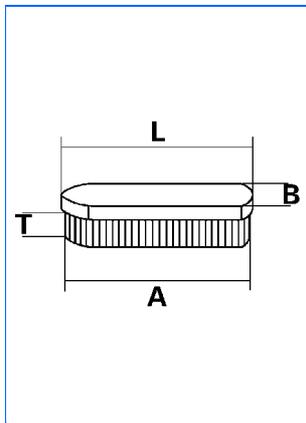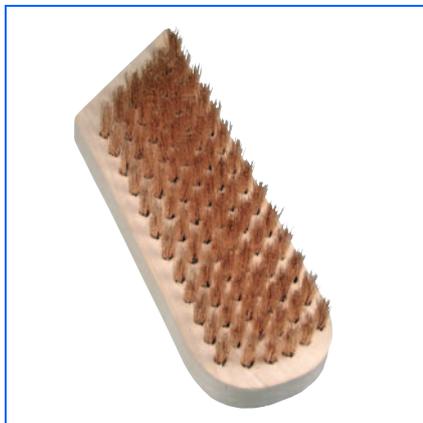


Escovas para aplicar côr

com cabo madeira

| Características | Aplicar côr, limpar |
|-----------------|---|
| | |
| | Para preparação de madeira, limpar os poros, remoção de cola e resíduos de adesivos antes de aplicar côr, polir e esfregar. |

| Dimensões [mm] | | | | | | Bronze fosforoso | Fibra+Bronze fosforoso | Fibra+tiras cabedal | Fibra |
|----------------|----|---------|----|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A | T | L | B | Fileiras | Quant. Embal. | ondulado 0,20 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. | ondulado 0,20 mm Código. |
| 145/125 | 15 | 145/125 | 55 | 6 | 12 | 0001-166 686 | 0001-166 936 | | |
| 150 | 15 | 150 | 60 | 7 | 12 | 0001-167 677 | | | |
| 185/155 | 15 | 185/155 | 60 | 6 | 12 | 0001-166 687 | | | |
| 165 | 18 | 165 | 58 | 6 | 12 | | | 0001-168 936 | |
| 165 | 19 | 165 | 75 | 8 | 12 | | | 0001-168 939 | |
| 190 | 25 | 190 | 80 | 7 | 12 | | | | 0001-167 947 |

Com escala intermédia.

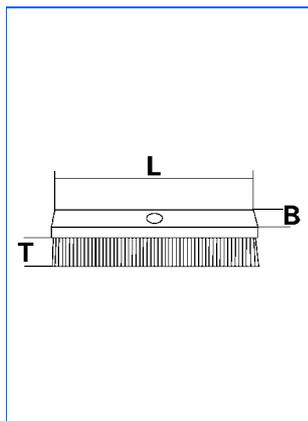


Escovões, em arame de aço

Escovão, com furo para cabo

| Características | Esfregar, Limpar |
|-----------------|------------------|
| | |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame plano | Arame plano | |
|----------------|-----|----|----------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|
| T | L | B | | | 0,50 mm Código. | 0,75 x 0,25 mm Código. | 1,10 x 0,25 mm Código. | |
| 75 | 300 | 60 | 5x20 | 10 | 0001-102 095 | 0001-102 005 | | |
| 75 | 300 | 60 | 6x20 | 10 | | 0001-102 006 | 0001-102 016 | |

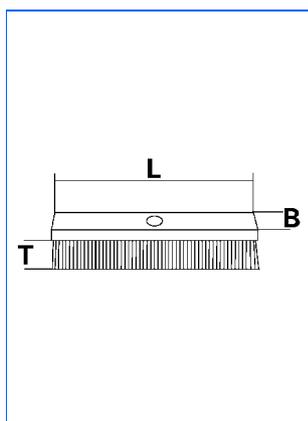


Escovões, em arame de aço

Escovão agressivo, com furo para cabo

| Características | Esfregar, Limpar |
|-----------------|------------------|
| | |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame plano | Arame plano | Arame plano | |
|----------------|-----|----|----------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| T | L | B | | | 1,10 x 0,25 mm Código. | 1,10 x 0,45 mm Código. | 1,80 x 0,45 mm Código. | |
| 75 | 300 | 60 | 6x20 | 10 | 0001-100 016 | | | |
| 75 | 350 | 70 | 6x26 | 10 | 0001-101 016 | 0001-101 036 | | |
| 100 | 350 | 70 | 6x26 | 10 | | | 0001-284 046 | |

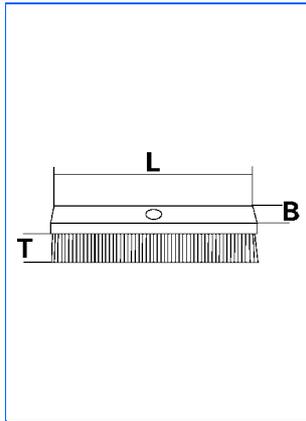

Escovões, nylon marron

com corpo de madeira natural ou pintado

| | |
|-----------------|--|
| Características | Esfregar, limpar, varrer |
| | Standart: marron polido, corpo de madeira com furo para cabo. Para uso industrial: corpo de madeira com furo para cabo. Tamanho grande: corpo de madeira com furos para fixar adaptador de ferro para encaixe da cabo. |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Korfil-D (envernizado) Código. | Korfil-D (não lacado) Código. | Korfil-D Tamanho grande Código. |
|----------------|-----|----|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| T | L | B | | | | | |
| 75 | 400 | 60 | 6x36 | 1 | 0001-104 924 | 0001-104 925 | |
| 70 | 700 | 70 | 7x27 | 1 | | | 9711-104 925 |




Suporte para cabo

para escovões, "tamanho grande"

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Características | Suporte para artigo no.9711-104 925 |
| | |

| Acessórios | | Quant. Embal. | Suporte Código. |
|--|--|---------------|---------------------|
| Suporte para cabo | | | |
| Suporte adaptador para cabos de escovões | | 1 | 0003-000 001 |

Escovões e vassoura

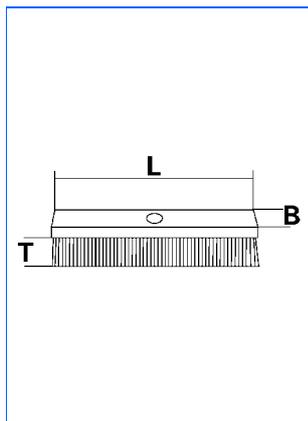


| | |
|------------------------|---|
| Características | Escovão com filamentos de coco, coco reforçado (2 filas de PVC azul) ou PVC vermelho, com adaptador metálico com furo |
|------------------------|---|

| Dimensões [mm] | | | | Quant. Embal. | Coco | Coco reforçado | PVC vermelho | Piassava |
|----------------|------|----|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| T | L | B | Código. | | Código | Código | Código | |
| 80 | 600 | 55 | 6 | 0003-102 990 | 0003-102 995 | 0003-102 970 | | |
| 80 | 800 | 55 | 6 | 0003-102 980 | 0003-102 985 | 0003-102 960 | | |
| 80 | 1000 | 55 | 6 | | | 0003-102 965 | | |
| 85 | 600 | 55 | 6 | | | | 0003-102 976 | |


| Dimensões [mm] | | | | Quant. Embal. | Polypro, suporte PVC redondo | | | |
|----------------|---|---|--------|---------------|------------------------------|--|--|--|
| T | L | B | Código | | | | | |
| 600 | | | | 0003-102 900 | | | | |

Escovão

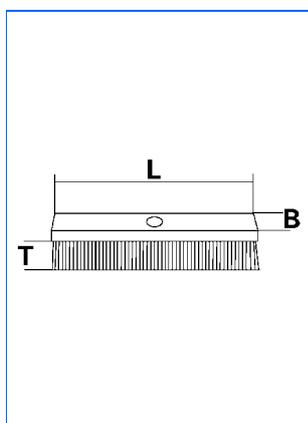

| | |
|------------------------|--|
| Características | Escovão com filamentos PVC branco, vermelho ou piaçaba, com adaptador metálico com furo diâmetro 28mm. |
|------------------------|--|

| Dimensões [mm] | | | | Quant. Embal. | PVC branco | PVC vermelho | Piaçaba | |
|----------------|-----|----|--------|---------------|--------------|--------------|---------|--|
| T | L | B | Código | | Código | Código | | |
| 75 | 320 | 66 | 5 | 0004-101 925 | 0004-102 925 | 0004-102 975 | | |
| 75 | 400 | 55 | 5 | 0003-102 940 | 0003-101 940 | | | |

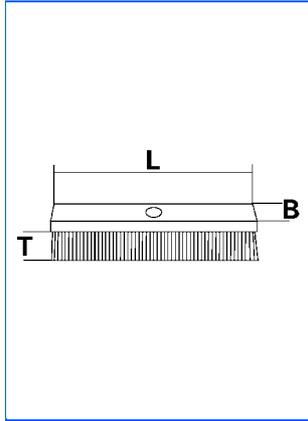

Escovão com fibra de coco

| | |
|-----------------|---|
| Características | Fibra de coco, coco puro ou coco desfiado, com adaptador roscado. |
|-----------------|---|


| Dimensões [mm] | | | | Quant. Embal. | Coco Código | Coco puro Código | Coco Desfiado Código |
|----------------|-----|----|----|---------------|-------------|------------------|----------------------|
| T | L | B | | | | | |
| 80 | 290 | 55 | 20 | | | 0003-102 950 | 0003-102 951 |
| 80 | 380 | 55 | 16 | 0003-102 955 | | | |



Vassoura de palha de arroz

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Características | Vassoura de palha de arroz, com cabo. |
|-----------------|---------------------------------------|


| Quant. Embal. | Palha de arroz Código |
|---------------|-----------------------|
| 10 | 0003-102 930 |

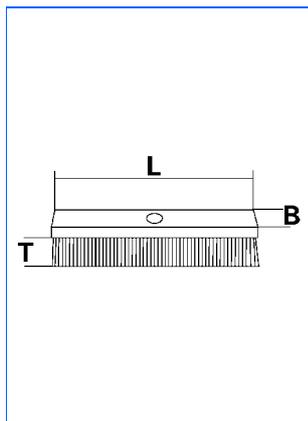

Escovão palma

| | |
|-----------------|---|
| Características | Com filamentos de palmeira-anã e com madeira pintada ou com filamentos de palmeira e com madeira natural. Com furo roscado. |
|-----------------|---|

| Dimensões [mm] | | | | | | Palmeira-anã | Palmeira | | |
|----------------|-----|----|-------|--------|--------------|--------------|----------|--|--|
| T | L | B | Filas | Quant. | Código | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 140 | 260 | 45 | 3 | 10 | 0003-102 920 | | | | |
| 140 | 260 | 45 | 4 | 10 | 0003-102 921 | | | | |
| 80 | 290 | 45 | 5 | 20 | | 0003-102 922 | | | |

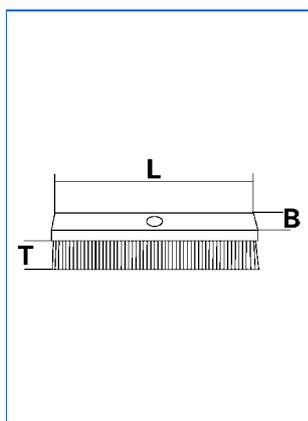

Escovão filamentos sintéticos

| | |
|-----------------|---|
| Características | Escovão com filamentos em PPN, suporte madeira vermelha e escovão com filamentos sintéticos duros "marrom", e suporte plástico lacado. Com adaptador roscado. |
|-----------------|---|

| Dimensões [mm] | | | | | | PPN | PPN duro, marron | | |
|----------------|-----|----|-------|---------------|--------------|--------------|------------------|--|--|
| T | L | B | Filas | Quant. Embal. | Código | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 110 | 260 | 45 | 3 | 10 | 0003-102 918 | | | | |
| 80 | 240 | | 4 | 10 | | 0003-102 916 | | | |

Vassoura

| | |
|------------------------|---|
| Características | Vassoura, corpo de chapa, filamentos piaçaba ou PPN azul. Adaptador diâmetro 28mm. |
| | |


| Dimensões [mm] | | Quant. Embal. | Piaçaba Código | PPN azul Código | | |
|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|--|--|
| T | 200 | 10 | 0003-102 911 | 0003-102 910 | | |



Escovão tipo Baldozer

| | |
|------------------------|---|
| Características | Perfeito para ângulos, adaptador diâmetro 28mm. |
| | |


| B | | | Quant. Embal. | PVC Código | | |
|----|-----|-----|---------------|---------------|--|--|
| T | L | B | | | | |
| 95 | 320 | 120 | 1 | 0003-102 944 | | |

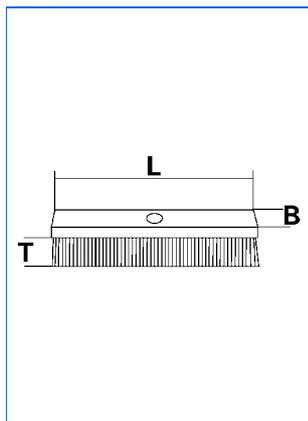

Escovão, arame de aço reto, temperado

| | |
|-----------------|---|
| Características | Corpo em madeira natural, recomendados para esfregar, decapar, escovar. |
|-----------------|---|

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Arame de latão | Esparto | PP branco |
|----------------|-----|----|----------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| T | L | B | | | reto | ondulado | | |
| | | | | | Código. | Código. | Código | Código |
| 30 | 210 | 60 | 6x17 | 10 | 0001-122 096 | 0001-122 596 | | |
| 40 | 210 | 60 | 7x18 | 10 | 0001-120 097 | | | |
| 30 | 220 | 70 | | 30 | | | 0003-122 996 | 0003-122 896 |

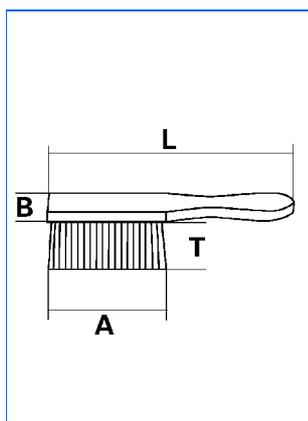

Escovas tipo espanador

| | |
|-----------------|--|
| Características | Corpo em madeira, ideais para limpar, escovar, varrer, esfregar. |
|-----------------|--|

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Arame de aço | Korfil-D | | |
|----------------|-----|--------|----------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| T | L | A B | | | reto | | | |
| | | | | | Código. | Código. | | |
| 60 | 310 | 150 35 | 4x13 | 10 | 0001-110 114 | 0181-110 924 | | |

| Dimensões [mm] | | | Fileiras | Quant. Embal. | Coco | Coco | | |
|----------------|----|-----|----------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| T | L | A B | | | Cabo longo | Cabo curto | | |
| | | | | | Código | Código | | |
| | 80 | | | 30 | 0003-102 923 | | | |
| | 80 | | | 40 | | 0003-102 924 | | |