


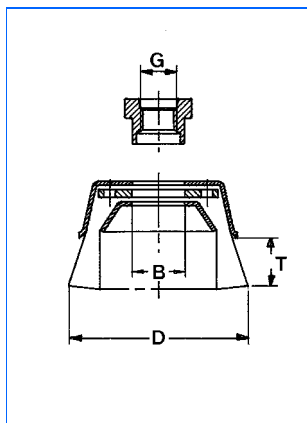


Escovas tipo taça, arame trançado

com rosca ou furo, para esmerilhadeiras angulares (esmerilhadeiras)

Características	Limpar, rebarbar, remover tintas e ferrugem, limpeza de soldaduras e crostas
	Ferramentas robustas para trabalhos de escovamento fácil de grandes superfícies.


						Arame de aço	Arame de aço	Arame de aço inóx	Arame de aço inóx
Dimensões [mm]		Furo padrão [mm]	Rosca	max. Quant.	Embal.	0,35 mm	0,50 mm	0,35 mm	0,50 mm
D	T	B	G	min ⁻¹		Código.	Código.	Código.	Código.
65	20	16		12.500	1	1602-608 131	1602-608 151	1602-608 331	1602-608 351
65	20		M10x1,25	12.500	1	2352-608 131	2352-608 151	2352-608 331	2352-608 351
65	20		M10x1,5	12.500	1	0102-608 131		0102-608 331	0102-608 351
65	20		M12x1,5	12.500	1		1162-608 151		
65	20		M14x2,0	12.500	1	0002-608 131	0002-608 151	0002-608 331	0002-608 351
65/80	30		M14x2,0	12.500	1	3892-608 131			

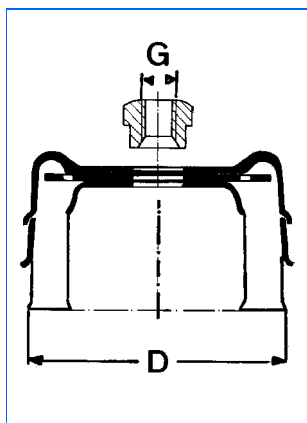

Escovas tipo taça, arame trançado

Características	Limpar, rebarbar, remover tintas e ferrugem, limpeza de soldaduras e crostas
	Ferramentas agressivas para trabalhos difíceis de escovamento de grandes superfícies. O anel removível controla a flexibilidade e agressividade da escova.

					Arame de aço	Arame de aço		
Dimensões [mm]		Rosca	max. Quant.	Embal.	0,35 mm	0,50 mm		
D	T	G	min ⁻¹		Código.	Código.		
75	20	M14x2,0	11.000	1	0008-608 132	0008-608 152		
75	20	5/8"x11NC	11.000	1	0808-608 132	0808-608 152		

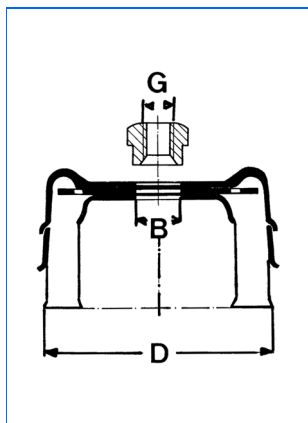


Escovas tipo taça, arame trançado

Características	Limpar, rebarbar, remover tintas e ferrugem, limpeza de soldaduras e crostas
	Ferramentas agressivas para trabalhos difíceis de escovamento de grandes superfícies. O anel removível controla a flexibilidade e agressividade da escova.

				Arame de aço	Arame de aço	Arame de aço	
Dimensões [mm]				0,35 mm	0,50 mm	0,80 mm	
D	T	B	Rosca G	Código.	Código.	Código.	
80	20	22,2		0002-607 133	0002-607 153	0002-607 183	
80	20		M14x2,0	0002-608 133	0002-608 153	0002-608 183	
80	20		5/8"x11NC	0802-608 133	0802-608 153	0802-608 183	
100	20	22,2		0002-607 134	0002-607 154	0002-607 184	
100	20		M14x2,0	0002-608 134	0002-608 154	0002-608 184	
100	20		5/8"x11NC	0802-608 134	0802-608 154	0802-608 184	
120	20	22,2		0002-607 135	0002-607 155	0002-607 185	
120	20		M14x2,0	0002-608 135	0002-608 155	0002-608 185	
120	20		5/8"x11NC	0802-608 135	0802-608 155	0802-608 185	

				Arame de aço inóx	Arame de aço inóx		
Dimensões [mm]				0,35 mm	0,50 mm		
D	T	B	Rosca G	Código.	Código.		
80	20		M14x2,0	0002-608 333	0002-608 353		
100	20	22,2			0002-607 354		
100	20		M14x2,0	0002-608 334	0002-608 354		

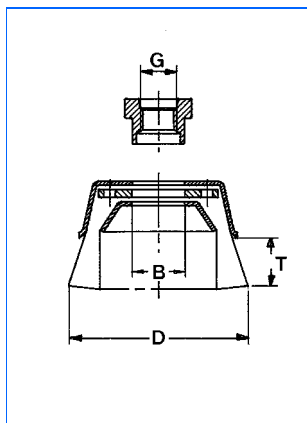


Escovas tipo taça, arame ondulado

com rosca ou furo, para esmerilhadeiras angulares (esmerilhadeiras)

Características	Limpar, rebarbar, remover tintas e ferrugem, limpar
	Escovas para trabalhos de escovamento médios e difíceis, para tratamento de grandes superfícies. Ex: remoção de películas de ferrugem

					Arame de aço	Arame de aço	Arame de aço inóx	
Dimensões [mm]		Furo padrão [mm]	Rosca	max. Quant.	0,20 mm	0,30 mm	0,30 mm	
D	T	B	G	min ⁻¹ Embal.	Código.	Código.	Código.	
60	21	16		12.500	1	1602-613 141	1602-613 161	1602-613 361
60	21		M10x1,25	12.500	1	5262-613 141	5262-613 161	
60	21		M10x1,5	12.500	1	0102-613 141	0102-613 161	
60	21		M14x2,0	12.500	1	0002-613 141	0002-613 161	0002-613 361
75	23	16		12.500	1	1602-613 142	1602-613 162	1602-613 362
75	23		M10x1,25	12.500	1	5652-613 142	5652-613 162	
75	23		M10x1,5	12.500	1	0102-613 142	0102-613 162	
75	23		M14x2,0	12.500	1	0002-613 142	0002-613 162	0002-613 362
75	23		5/8"x11NC	12.500	1	0802-613 142	0802-613 162	0802-613 362

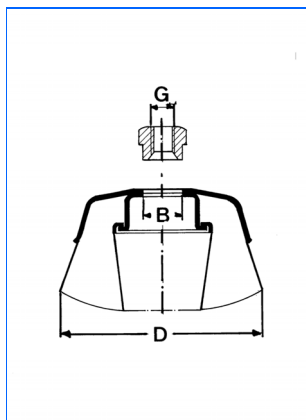


Escovas tipo taça, arame ondulado

com rosca ou furo, para esmerilhadeiras angulares (esmerilhadadeiras)

Características	Limpar, rebarbar, remover tintas e ferrugem, limpar
	Ferramentas robustas para trabalhos de escovamento fácil de grandes superfícies.

					Arame de aço	Arame de aço	Arame de aço	Arame de aço
Dimensões [mm]		Furo padrão [mm]	Rosca	max. Quant.	0,20 mm	0,30 mm	0,38 mm	0,50 mm
D	T B		G	min ⁻¹ Embal.	Código.	Código.	Código.	Código.
80	25 20			8.500 1		0002-603 163		
80	25 22,2			8.500 1	1902-603 143	1902-603 163		
80	25		M14x2,0	8.500 1	0002-613 143	0002-613 163		0002-613 193
80	25		5/8"x11NC	8.500 1	0802-613 143	0802-613 163		
100	30 22,2			8.500 1	0002-603 144	0002-603 164		0002-603 194
100	30		M14x2,0	8.500 1	0002-613 144	0002-613 164		0002-613 194
100	30		5/8"x11NC	8.500 1	0802-613 144	0802-613 164		0802-613 194
125	30 22,2			6.500 1	0002-603 145	0002-603 165		0002-603 195
125	30		M14x2,0	6.500 1	0002-613 145	0002-613 165		0002-613 195
125	30		5/8"x11NC	6.500 1	0802-613 145	0802-613 165		0802-613 195
140	35		M14x2,0	8.500 1			0004-613 175	0004-613 195
140	35		5/8"x11NC	8.500 1			0804-613 175	0804-613 195
150	40		M14x2,0	4.500 1	0002-613 146	0002-613 166		0002-613 196
150	40		5/8"x11NC	4.500 1	0802-613 146	0802-613 166		0802-613 196

					Arame de aço inóx	Arame de aço inóx	Arame de aço latonado	
Dimensões [mm]		Furo padrão [mm]	Rosca	max. Quant.	0,30 mm	0,38 mm	0,30 mm	
D	T B		G	min ⁻¹ Embal.	Código.	Código.	Código.	
80	25 20			8.500 1	0002-603 363			
80	25 22,2			8.500 1	1902-603 363			
80	25		M14x2,0	8.500 1	0002-613 363		0002-613 063	
80	25		5/8"x11NC	8.500 1	0802-613 363		0802-613 063	
100	30		M14x2,0	8.500 1	0002-613 364		0002-613 064	
100	30		5/8"x11NC	8.500 1	0802-613 364		0802-613 064	
125	30		M14x2,0	6.500 1	0002-613 365		0002-613 065	
125	30		5/8"x11NC	6.500 1	0802-613 365		0802-613 065	
140	35		M14x2,0	8.500 1		0004-613 375		
140	35		5/8"x11NC	8.500 1	0804-613 375			
150	40		M14x2,0	4.500 1			0002-613 066	
150	40		5/8"x11NC	4.500 1			0802-613 066	

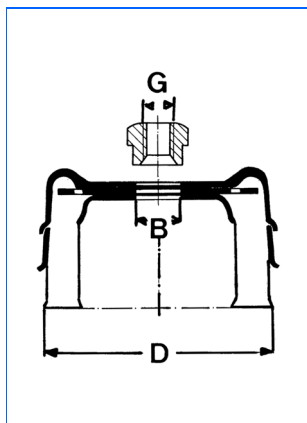



Escovas tipo taça, nylon abrasivo carbureto de silício

para esmerilhadeiras angulares de com RPM ajustáveis

Características	Esmerilhadeiras angulares (esmerilhadeiras) com RPM ajustáveis
	Raspar e fazer efeito rústico em madeira. Rebarbar e limpar materiais não ferrosos. Recomendamos 4.000 RPM

Dimensões [mm]					Filamento abrasivo			
D	T	B	Rosca G	max. Quant. min ⁻¹ Embal.	Grão 180 Código.			
100	25	22,2		8.500 1	1802-607 914			
100	25		M14x2,0	8.500 1	1802-608 914			
100	25		5/8"x11NC	8.500 1	0802-608 914			

*Outros grãos por pedido.

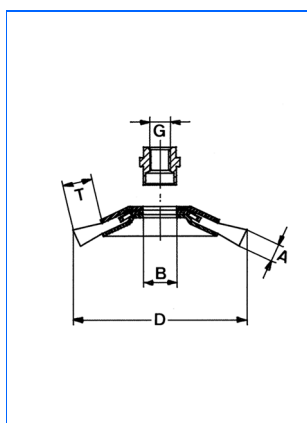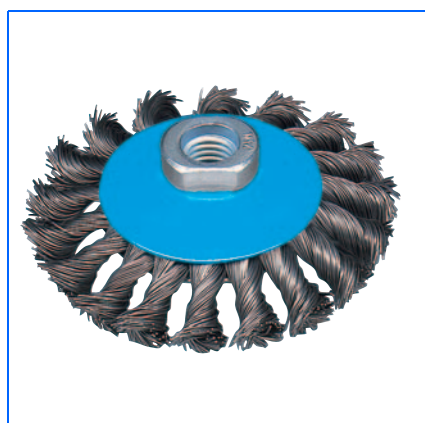

Escova cônica, arame trançado

com furo ou com rosca para esmeriladores angulares

Características	Arredondar arestas, rebarbar, remoção de tintas e pinturas, desencrustar e remover ferrugem, despolir, limpar soldaduras
	Escovas ideais e versáteis para limpeza leves e difíceis. Pela sua forma cônica, são perfeitas para escovar ângulos interiores ou outros lugares de difícil acesso. Ex. Cantoneiras ou soldaduras em perfis.

Dimensões [mm]					Arame de aço			
D	A	T	B	Rosca G	max. Quant. min ⁻¹ Embal.	0,35 mm Código.	0,50 mm Código.	0,35 mm Código.
100	13	22	16		12.500 1	1602-622 131	1602-622 151	1602-622 331
100	13	22		M10x1,25	12.500 1	2352-622 131	2352-622 151	2352-622 331
100	13	22		M10x1,5	12.500 1	0102-622 131	0102-622 151	0102-622 331
100	13	22		M14x2,0	12.500 1	0002-622 131 *	0002-622 151 *	0002-622 331 *
100	13	22		M14x2,0	12.500 1	0002-623 131 *	0002-623 151 *	0002-623 331 *
115	15	20	16		12.500 1	1602-632 131	1602-632 151	1602-632 331
115	15	20		M14x2,0	12.500 1	0002-632 131	0002-632 151	0002-632 331
115	15	20		5/8"x11NC	12.500 1	0802-632 131	0802-632 151	0802-632 331

*modelo muito agressivo (22 tranças)

Dimensões "A" podem variar de acordo com o diâmetro e qualidade do arame.