




Escovas tubulares e para furos

Características	Limpar, rebarbar, remover tintas e ferrugem, limpar
	Escovas tubulares com dois ou quatro arames torcidos. Limpar caldeiras ou tubulações de aquecimento.

					Arame de aço	Arame de aço		
Dimensões [mm]					Espiral simples	Espiral dupla		
D	A	L	Rosca G	Quant. Embal.	Código.	Código.		
10	100	140	M6	10	0003-815 210			
12	100	140	M6	10	0002-815 212			
14	100	140	M6	10	0002-815 214			
15	100	140	5/16" BSW	10	0002-812 215			
18	100	140	5/16" BSW	10	0002-812 218			
20	100	140	5/16" BSW	10	0002-812 220			
25	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 125	0003-810 125		
28	100	160	1/2" BSW	5		0003-810 128		
30	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 130	0003-810 130		
32	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 132	0003-810 132		
38	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 138	0003-810 138		
40	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 140	0003-810 140		
44	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 144	0003-810 144		
50	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 150	0003-810 150		
57	100	160	1/2" BSW	5		0003-810 157		
63	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 163	0003-810 163		
69	100	160	1/2" BSW	5		0003-810 169		
75	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 175	0003-810 175		
82	100	160	1/2" BSW	5		0003-810 182		
101	100	160	1/2" BSW	5	0002-808 100	0003-810 100		

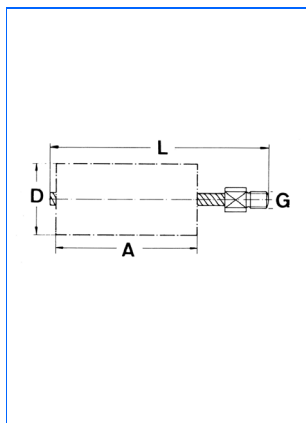


Adaptadores roscados

(união de redução)

Características	Para cabos flexíveis, de arame

Redução De	Para	Quant. Embal.	Código.			
5/16" BSW	M8x1,25	10	0002-819 008			

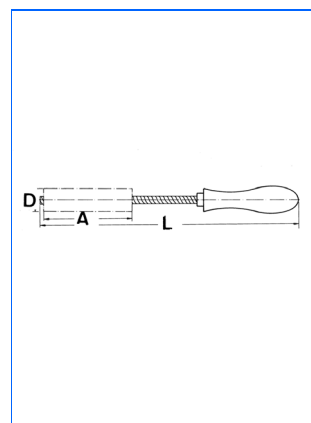


Escovas manuais para limpeza de furos, arame ondulado

espiral de dois arames com cabo de madeira

Características	Limpar plásticos, madeira, aço, ferro
	Remoção de partículas e rebarbas soltas.

Dimensões [mm]			Quant. Embal.	Arame de aço				
D	A	L		ondulado	Código.			
15	100	280	10		0002-892 215			
20	100	280	10		0002-892 220			
25	100	280	10		0002-892 225			
30	100	280	10		0002-892 230			

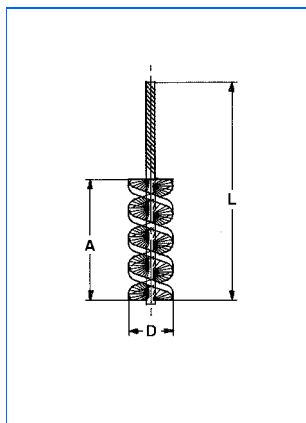

Escovas tubulares com nylon abrasivo

carbureto de silício

Características	Rebarbar, arredondar arestas, "amaciar"
	Escovas tubulares para escovar furos e orifícios em metais não ferrosos, aço e peças fundidas. Especialmente indicadas para rebarbar furos cruzados, estrias, ranhuras para O-rings. Recomendamos um diâmetro de escova 10 - 15 % maior que o furo ou orifício

Dimensões [mm]			Haste-Ø mm	Quant. Embal.	Filamento abrasivo			
D	A	L			Grão 80 Código.	Grão 120 Código.	Grão 320 Código.	
6	50	125	3	12		0003-056 306	0003-056 326	
8	50	125	3	12		0003-056 308	0003-056 328	
10	50	125	4	12	0003-056 010	0003-056 310	0003-056 330	
13	50	125	4	12	0002-056 011	0002-056 311	0002-056 331	
16	50	125	5	12	0002-056 012	0002-056 312	0002-056 332	
19	65	125	5	12	0002-056 013	0002-056 313	0002-056 333	
22	65	125	5,5	12	0002-056 014	0002-056 314	0002-056 334	
25	65	125	5,5	12	0002-056 015	0002-056 315	0002-056 335	
32	65	125	6	12	0002-056 016	0002-056 316	0002-056 336	
38	65	125	6	12	0002-056 017	0002-056 317	0002-056 337	
50	65	125	6	12	0002-056 018	0002-056 318	0002-056 338	

Roscas de conexão e extensões, podem ser fornecidas por pedido!